

# ТАНК ЗА ПРИЈЕМ МЛЕКА



Tank za prijem mleka

За израду танка у потпуности је коришћен материјал стандарда БС304С15. Постоље је израђено од лима дебљине 3мм, коса данца су дебљине 4мм, полирана према стандарду за млекарску индустрију. На унутрашњој посуди се налазе прикључци за утакање млека, одзрачњу, ниво сонду, сонду за мерење температуре, цип, бочни мешачи и ревизиони отвор (манлох).

## Спољни плашт

За израду плашта коришћен је лим дебљине 1,25мм. Плашт је у потпуности заварен а са унутрашњом посудом је спрегнут решеткастим носачима чиме је постигнута компактност конструкције целог танка и омогућена квалитетна термичка изолација.

## Изолација

Између плаштова је уграђена термичка изолација од тврде минералне вуне  $d=100\text{mm}$ .

## Ослањање

Целокупни танк се ослања на четири стуба подесиве висине са лежећим плочама.

## Цип

Централно прање се врши посредством две ротационе кугле од којих се једна налази на горњем поклопцу а друга непосредно изнад мешалице

## Одушак

Одушак је изведен помоћу цеви  $\varnothing 25\text{mm}$  са горњег поклопца дренажно са две цеви које пролазе кроз изолацију до доњег данцета.

## Бочна мешалица

Бочна мешалица је постављена паралелно са косим данцем. Брзина мешалице је 70 обртаја у минути, снага 0.75kW. Елиса је уграђена директно на осовину мотора.


## Ревизиони отвор

Отвор је елипастог облика, димензија 300x500, затворен гумом за прехранбену индустрију.

## Мерење температуре

Мерење температуре медија се врши сондом постављеном на доњем данцету.

Транспортни ослонци и монтажне вешалке су наварене на ојачани део унутрашњег плашта.

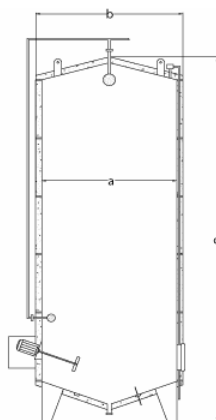

Запремина (л)	а (мм)	б (мм)	ц (мм)	Цена у € без ПДВ, ФЦА Г.Милановац
3000	1200	1400	2800	4.853
5000	1400	1600	3500	7.158
7000	1600	1800	3700	9.450
12000	2200	2400	3700	15.625
20000	2200	2400	6300	26.284